


Codul produsului	FW100-000
Cat.siguranță	S3 SRC
Gama de mărimi	39-47 (6-12)
Greutate (mărimea)	700 g
Formă	C
Lățime	11

Descriere: bocanc din piele impermeabilă de culoare neagră, căptușeală SAND-DRY, antistatici, anti-șoc, rezistenți la alunecare, lamelă antiperforație APT PLATE, Zero Perforation.

Avantaje: . Branț **EVANIT**, fabricat din EVA și component de nitril special cu capacitate înaltă de susținere și diferite grosimi. Termoformat, perforat și căptușit cu material foarte respirabil. Antistatic datorită unui tratament specific pe suprafață și cusăturilor realizate din fire conductoare. Denistate dublă PU cu un stil agresiv. Bombeul proeminent și călcâiul protejează partea superioară de uzură și abraziune. Guler bocancului căptușit, limba burdufului.

Utilizări recomandate: Lucrări de inginerie, lucrări de întreținere, lucrări de construcții, industrii

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.

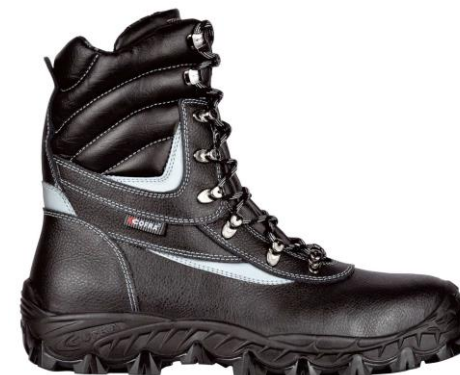

MATERIALE / ACCESORII

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

		Clauza EN ISO 20345:2011	Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
Pantof complet	Bombeu: bombeu nemetalic din FIBRĂ DE STICLĂ, rezistent la impact până la 200J și rezistent la comprimare până la 1500 kg	5.3.2.3	Rezistență la șoc (degajare după șoc)	mm	16	≥ 14
		5.3.2.4	Rezistență la comprimare (degajare după comprimare)	mm	15	≥ 14
	Lamelă antiperforație: textură multi-strat cu elasticitate înaltă, rezistent la penetrare, Zero Perforation	6.2.1	Rezistență la penetrare	N	Fără perforare până la 1100 N	≥ 1100
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrice.	6.2.2.2	Rezistență electrică	MΩ	120	≥ 0.1
			-umed -uscat	MΩ	820	≤ 1000
Fețe	Sistem de absorbție a energiei Piele neagră impermeabilă	6.2.4	Absorbția șocurilor	J	34	≥ 20
		5.4.6	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 2,2	≥ 0,8

Grosime 1,6/1,8 mm						
Căptușeala căputei	Țesătură textilă, care respiră, rezistentă la uzură, culoare neagră Grosime 1,2 mm	6.3.1	Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 26,1	> 15
			Absorbția apei		16%	≤ 30%
Căptușeala carâmbului	SAND-DRY , care respiră, rezistentă la uzură, culoarea roșie Grosime 1,2 mm		Penetrarea apei		0,0g	≤ 0,2g
		5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 5,2	≥ 2
			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 42,2	≥ 20
		5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 12,1	≥ 2
Talpa	Poliuretan antistatic cu densitate dublă injectat direct în fețe: Talpa exterioară: neagră, densitate înaltă, rezistentă la alunecare, rezistentă la uzură, rezistentă la hidrocarburi, Talpa intermediară: culoarea neagră, densitate scăzută, confortabilă își anti-șoc Coeficientul de aderență al tălpii		Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 169,3	≥ 20
		5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm ³	67	≤ 150
		5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	3	≤ 4
		5.8.5	Rezistență legăturii dintre straturi	N/m	> 5	≥ 4
		6.4.2	Rezistență la hidrocarburi (ΔV = creșterea volumului)	%	0,8	≤ 12
		5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,43	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,40	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,20	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,15	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de 2 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

