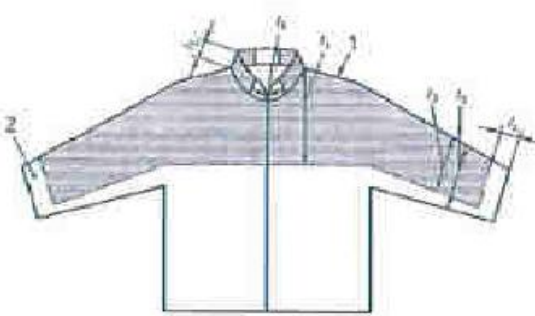
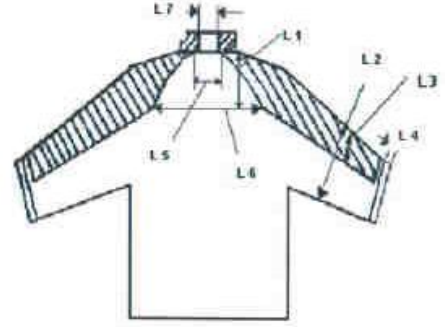


Saw Brake – jachetă

<p>Descriere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deschidere frontală cu fermoar; • Guler întărit cu material de protecție; • Două buzunare inferioare mari cu clapetă și cu închidere velcro; • Inserții textile fluorescente; • Inserții reflectorizante; • Material de protecție pe umeri, brațe și pe partea superioară a pieptului; • Manșetă reglabilă cu capse; • Talie reglabilă cu șnur; • Sistem frontal de aerisire; • Aerisire posterioară; • Buzunar interior. 		
<p>Întreținere</p>	<p>Temperatură maximă de spălare: 60 °C; Nu folosiți înălbitor; Nu uscați în uscătorul de rufe; Nu curățați chimic; Călcați la temperatură scăzută (max 110 °C).</p> 	<p>Articol</p> <p>V490-0-08 green/orange</p> <p>Standarde: EN ISO 13688:2013</p>  <p>EN 381-11:2002 CLASS 1</p>	<p>Mărimi</p> <p>S – 4XL</p>

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

	Metoda de testare	Descriere	Rezultat Cofra	Cerințe minime
Materialul de fond	EN ISO 1833-1977, SECȚIUNEA 10	Material exterior Compoziție:	65% poliester 35% bumbac	
	EN ISO 12127:1996	Masa materialului pe unitatea de suprafață	260 g/mq	
	EN ISO 1833-1977, SECȚIUNEA 10	Material de protecție: Compoziție:	100% poliester 10 straturi	
	EN 381-11:2002 4.3 (EN 31092)	Cerințe ergonomice: Rezistența la vaporii de apă R_{et} [m ² Pa/W]	R_{et} 4.15 [m ² Pa/W]	R_{et} <5 [m ² Pa/W]
	EN 381-11:2002 4.4 (EN 381-10)	Stratul protectiv	CONFORM	
				

EN 381-11:2002
4.5
(EN 381-10)

Schimbarea dimensiunilor la spălare
(după 5 spălări la 60°C)

urzeala: -0.8%
bătătura: -3.7%


<6%

EN 381-11:2002
4.6
(EN 381-10)

Rezistența la tăiere cu lanț de frăstraie

CONFORM
CLASA 1 20m/s

CLASA 0: 16m/s
CLASA 1: 20m/s
CLASA 2: 24m/s
CLASA 3: 28m/s

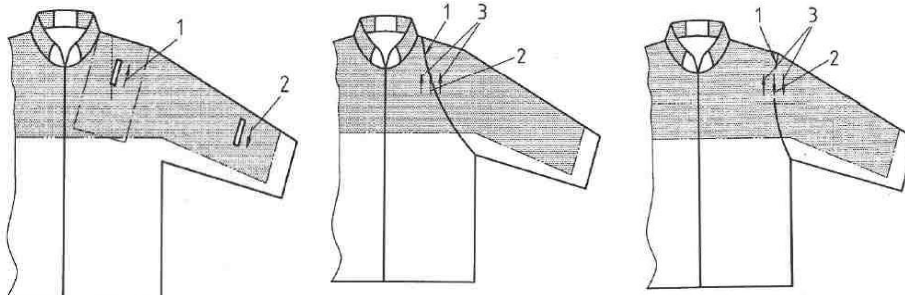

EN 381-11:2002
4.7
(EN 381-10)

Cerințe pentru fixarea capitonajului de
protecție

295 N

>200N