

# Alto 415

## DESCRIERE SI PROPRIETATI GENERALE

- Material Neopren si latex natural
- Lungime (cm) 32
- Grosime (mm) 0.60
- Încheietura Manseta dreapta
- Culoare Negru
- Finisaj interior Plusat
- Finisaj exterior Textura striata
- Mărime / EAN 6 7 8 9 10 11
- (en)\* Packaging 1 pereche/punga - 10 perechi/punga - 100 perechi/cutie de carton



## REZULTATE DE PERFORMANTA


Categoria de certificare 3

CE 0334




### Legends

#### EN 388 PERICOLE MECANICE

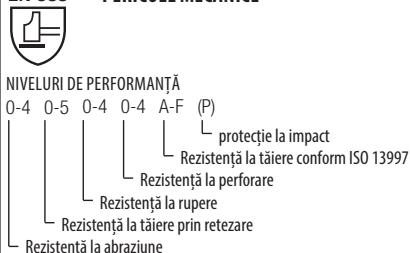

#### EN 407 PERICOLE TERMICE Căldură și foc

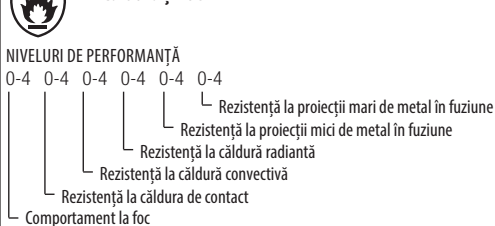

#### PROTECȚIE CHIMICĂ SPECIFICĂ

##### EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

- A Metanol
- B Acetonă
- C Acetonitril
- D Diclorometan
- E Sulfură de carbon
- F Toluen
- G Dietilamină
- H Tetrahidrofuran
- I Acetat de etil

##### EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

- J n-Heptane
- K Sodă caustică 40%
- L Acid sulfuric 96%
- M Acid nitric 65%
- N Acid acetic 99%
- O Amoniac 25%
- P Peroxid de hidrogen 30%
- S Acid fluorhidric 40%
- T Formaldehidă 37%

##### EN ISO 374-1 Type C



##### EN 421



CONTAMINARE RADIOACTIVĂ

#### MICROORGANISME

##### EN ISO 374-5



Protecție împotriva bacteriilor și fungilor

##### EN ISO 374-5




Protecție împotriva bacteriilor, fungilor și virusurilor

VIRUS

##### EN 511



PERICOLE DE ÎNGHEȚ  
EN 511



Pentru mai multe detalii accesati : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**  
[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

# Alto 415

## BENEFICIILE SPECIFICE

- Sensibilitate tactilă datorită grosimii reduse a mănușii
- Confort și absorbție a transpirației datorită interiorului cu scame de bumbac
- Aderență bună datorită striatțiilor antiderapante
- Nume anterior : Techni-Mix 415

## DOMENII DE UTILIZARE PRINCIPALE

### Industria automobilelor/mecanică

- Vopsirea prin pulverizare

### Alte industrii

- Curățare industrială, întreținere

### Industria aeronautică

- Lucrul cu materiale compozite (rășini)

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

### Instrucțiuni de utilizare

Se recomandă să verificați ca mănușile să fie potrivite pentru postul de lucru unde doriți să le utilizați, deoarece condițiile de lucru pot diferi față de testele «CE».

- Nu sunt recomandate persoanelor sensibile la latex, ditiocarbamate și tiazole.
- Puneți mănușile pe mâini curate și uscate.
- Nu utilizați mănușile în contact cu un chimical pentru o durată mai mare decât timpul măsurat de penetrare. Consultați website-ul [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) sau departamentul Serviciu Tehnic Client - MAPA PROFESSIONNEL ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) pentru a afla timpul de penetrare. Utilizați alternativ 2 perechi pentru o durată prelungită în contact cu un solvent.
- Răsuciți manseta pentru a preveni scurgerea chimicalelor periculoase pe brat
- Inspectați mănușile de rupături înainte de utilizare.

### Condiții de depozitare

Păstrați mănușile în ambalajul lor original, ferite de lumina solară directă, la distanță de sursele de căldură sau echipamentele electrice.

### Condiții de spălare

Înainte de a scoate mănușile, curățați-le corespunzător :

- dacă au fost utilizate în contact cu un solvent (alcool, etc...) : frecați-le cu o carpa uscată
  - dacă au fost utilizate în contact cu acizi sau alcaline : clătiți mănușile cu apă de la robinet apoi ștergeți-le cu o carpa uscată
- Atenție : utilizarea mănușilor sau supunerea acestora unui proces de curățare sau spălare altul decât cel recomandat poate să altereze nivelele de performanță ale mănușii.

### Condiții de uscare

Asigurați-vă că interiorul mănușilor este uscat înainte de a le refolosi.

## LEGISLATIE

Acest produs nu este clasificat periculos conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest produs nu conține peste 0,1 % substanță care prezintă un risc foarte ridicat (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).

- Certificat de examinare de tip CE

0075/014/162/08/18/1643

- Emis de organul notificat nr.

0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07

- Certificat pentru asigurarea calitatii

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS